



# АПЛІКАТОР ФертіБУСТ

## АПЛІКАТОР ДЛЯ МІКРО-ГРАНУЛЬОВАНОГО ДОБРИВА

### ОПТИМАЛЬНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ВИДІВ СІВАЛОК

**АПЛІКАТОР ФертіБУСТ** це - професійне обладнання для внесення стартових добрив, що розташовує гранули поряд з насінням у рядку і може використовуватися на будь-яких типах сівалок:

- ▶ пневматичні
- ▶ механічні
- ▶ сівалки точного висіву
- ▶ сівалки культиваторного типу


Фахівці Суффле Агро Україна зможуть порекомендувати найкраще рішення відповідно до умов посіву і наявного обладнання, а також надати підтримку у встановленні обладнання АПЛІКАТОР ФертіБУСТ. Внесення мікрогранульованого добрива Fertiboost за допомогою АПЛІКАТОР ФертіБУСТ створює основу для оптимального балансу живлення та підтримує швидкий старт і розвиток кореневої системи. АПЛІКАТОР ФертіБУСТ дозволяє точно дозувати заплановану кількість добрив і таким чином підтримує харчування молодих рослин необхідними поживними речовинами, такими як - N, P, S, Mg, Zn.

### Блок управління - Performer 530

- ▶ встановлюється в кабіні трактора і потребує напруги 12 V
- ▶ дозволяє проводити точне і автоматичне дозування добрив та дрібного насіння, відповідно до швидкості руху і ширини сівалки
- ▶ дозволяє постійно корегувати витрату і дозу добрив для рівномірного розподілу під час сівби



Вентилятор, який під'єднується до гідравлічного контура трактора

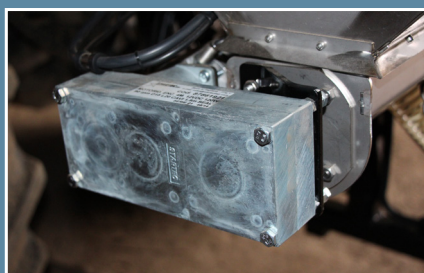


Електродвигун для приводу шнека, що розподіляє добриво



Регулювання тиску і швидкості обертання вентилятора

## АПЛІКАТОР ФЕРТІБУСТ S

АПЛІКАТОР ФертіБУСТ встановлюється безпосередньо над сівалкою. Гранули добрива потрапляють безпосередньо до повітряного потоку, яким насіння транспортується до сошника, забезпечуючи рівномірне і точне розміщення гранул у насінневу ложі.

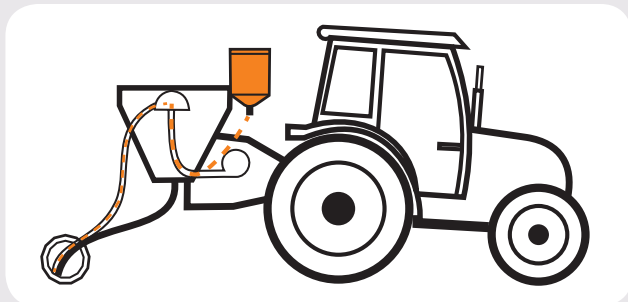

### Основні компоненти:


- ▶ металевий бункер, місткістю від 70 до 380 літрів (із можливістю збільшення об'єму до 680 л)  
Бункер може мати 1, 2 або 4 виходи.  
Виробляються додаткові лотки, довжиною 80, 120, 160 і 200 см, та шириною - 30 і 40 см.
- ▶ блок управління Performer 530
- ▶ датчик швидкості руху (кабель, індуктивні датчики, GPS антена)
- ▶ електромотор 12 V (під'єднується до Performer 530)

### Додаткові компоненти:

- ▶ додаткова система розподілу повітря, що забезпечує рух добрив до точки виходу на сошник (труба, діаметром до 60 мм або горизонтальна система розподілу добрива)
- ▶ вентилятор з гідравлічним приводом
- ▶ розподільник
- ▶ розподільні шланги зі системою STOP/START для автоматичної зупинки дозування добрив при зупинці посіву

## АПЛІКАТОР ФЕРТІБУСТ A-PN

АПЛІКАТОР ФертіБУСТ встановлюється на передню навіску трактора, який обладнано гідравлічною системою. Ця конфігурація підходить для як для сівалок, так і для іншої ґрунтообробної техніки.

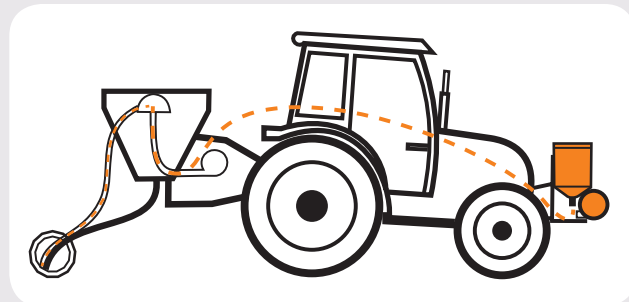

### Основні компоненти:

- ▶ металевий бункер, місткістю від 70 до 380 літрів (із можливістю збільшення об'єму до 680 л), що подається на 3-х точковій підвісці
- ▶ блок управління Performer 530
- ▶ датчик швидкості руху (кабель, індуктивні датчики, GPS антена)
- ▶ електромотор 12 V (під'єднується до Performer 530)
- ▶ допоміжна система для горизонтального транспортування добрив (циклон)
- ▶ гідравлічний вентилятор
- ▶ повітряний сепаратор

### Додаткові компоненти:

- ▶ розподільник
- ▶ розподільні шланги зі системою STOP/START для автоматичної зупинки дозування добрив при зупинці посіву
- ▶ фари



установка на вал відбору потужності



установка на передній частині трактора та під'єднання до сівалки точного висіву для цукрових буряків



установка розподільчої головки і шлангів для мікрогранул до кожної секції